EMCO

エムコ　巻き上げ式エントランスマット

522 GK

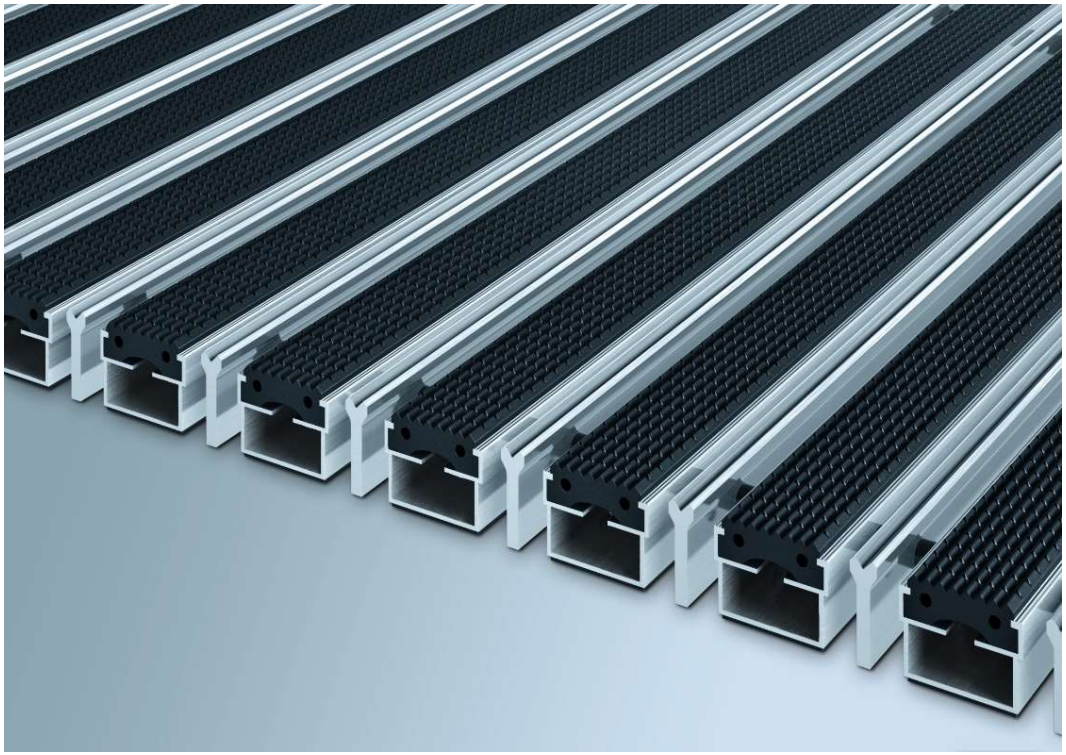

フレーム（アルミ製）：デュプロマットタイプ

マット構成：ゴム+アルミエッジ

連結：ゴムスペーサー・SUSワイヤー

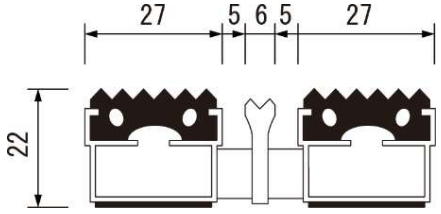

522G(ゴム)に追加プロファイルのアルミエッジを加えた仕様で塵や埃の他に、靴底に挟まった砂利や小石等を取り除きます。

耐荷重：2100kg/100㎡　(直置き)

歩行量：250～2000人/日

設置場所例(屋外・屋内 使用可)
オフィスビル・商業施設・運動施設・工場・学校 等

プラン作成上の注意点

レイアウトは下図のように人の往来が多い場所に接合部が来ないように考慮してください。

マットの分割について

マットの敷設面積が大きい場合は、下記の条件でマットが分割されます。

幅3000mm以上、あるいは重量45kg/枚を超える場合

※重量が超過した場合は自動的に奥行方向が分割されますが、外見・機能上問題はありません。

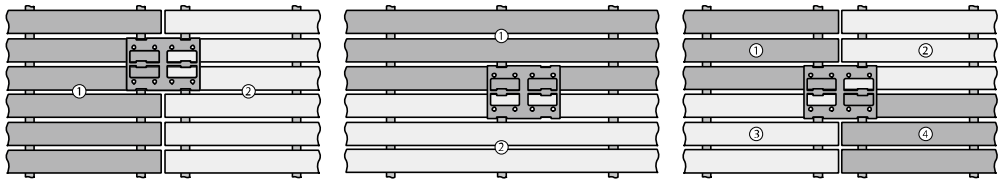

ジョイント金具
ステンレススチール製
マットが分割された場合はスタンダードの
付属金物がマットと一緒に出荷されます。

カラーについて

ゴムの色に関してはブラックのみとなります。

株式会社　ビベル
〒160-0016
東京都新宿区信濃町3-1
エスコート101
TEL：03-5341-4243
FAX：03-5341-4244
Email：tko@bevel.co.jp
HP:http://www.bevel.co.jp